



FixTrend Volcano

elektromos fűtőpatron hőmérséklet-szabályozóval

A FixTrend Volcano elektromos fűtőpatronokat elsősorban törölközőszárító radiátorokhoz tervezték. Egyedileg (önálló hőforrásként), vagy központi fűtéssel kombinált rendszerben használhatók. Előbbinél a radiátor - a kora őszi és késő tavaszi időszakban is - megfelelő komfortot biztosít, a központi fűtés használata nélkül. Ezen időszakokban jelentős energiamegtakarítás érhető el.

A FixTrend VOLCANO elektromos fűtőpatron funkciói:



VÍZHŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS
(0-65 °C)



BOOST ÜZEMMÓD
A teljes fűtés 1, 2, vagy 3 órára állítható be.
(A víz hőmérséklete 65 °C-on marad)



VÍZ JELENLÉTÉNEK VIZSGÁLATA

Mikroprocesszor ellenőrzi, hogy a radiátor megfelelően fel van-e töltve vízzel. Ez a funkció az elektromos fűtőpatron, vagy a termikus biztosíték károsodásának megakadályozására alkalmas.

Volcano elektromos fűtőpatron hőmérséklet-szabályozóval

Termékjellemzők:

- közeg: víz vagy víz/glikol keverék
- elektromos feszültség - 230V - 50Hz
- elektromos csatlakozás - tekercselt kábel villás dugóval
- menetes csatlakozás: ½"

Felhasznált alapanyagok:

- rozsdamentes acél védőcső (1.4404 Ø6)
- sárgaréz karima - szigetelő - magnézium-oxid (MgO)

Elérhető teljesítmény-változatok: 300, 600, 900, 1200

Fűtőelem hossza (A):

300W - 300 mm / 600W - 350 mm / 900W - 400 mm / 1200W - 430 mm

FixTrend VOLCANO elektromos fűtőpatron típusok:


FIX_H-VC-03	FixTrend VC-03 termostátos fűtőbetét fürdőszobai radiátorhoz, fehér, 300W
FIX_H-VC-06	FixTrend VC-06 termostátos fűtőbetét fürdőszobai radiátorhoz, fehér, 600W
FIX_H-VC-09	FixTrend VC-09 termostátos fűtőbetét fürdőszobai radiátorhoz, fehér, 900W
FIX_H-VC-12	FixTrend VC-12 termostátos fűtőbetét fürdőszobai radiátorhoz, fehér, 1200W
FIX_H-TR-B	FixTrend T-idom, fehér

Figyelem:

1. A fűtőpatron hosszantartó működésének feltétele, hogy a fűtőszál egésze vízben legyen.
2. A fűtőpatronnal szerelt csőradiátorok esetén ügyeljünk arra, hogy a vizes berendezésektől (mosdó, kád, stb.) min. 60 cm védőtávolságot kell tartani, az európai EN60335-1 és az EN55014-1 elektromos norma követelménye szerint.
3. A fűtőpatron központi fűtésbe való beszerelését csak az erre feljogosított szerelőnek szabad elvégeznie.
4. Ha van a fűtőtesten szelep, akkor a fűtőpatron működési ideje alatt ne legyen egyidejűleg elzárva az előremenő és a visszatérő ág (jelentősen megnő a víz térfogata).
5. Mikor a fűtőpatront nem használjuk, kapcsoljuk ki a szabályzót balra teljesen elfordítva és nyissuk ki a szelepet a központi fűtés bevezetésénél.
6. Hibás működés megállapítása esetén húzzuk ki a csatlakozódugót a konnektorból és lépünk kapcsolatba a szerelővel.
7. A fűtőpatront használni tilos, ha a vezetéke meghibásodik. Ilyenkor lépünk kapcsolatba a szervizzel.

Agarancia érvényét veszti, amennyiben:

1. A radiátort nem lágy vízzel töltik fel.
2. A fűtőpatron gyári vezetékét vagy dugvilláját levágják.
3. A fűtőpatron hátoldalán a szétszerelést megakadályozó hologramos matrica megsérül.
4. Használati utasítástól eltérő használat esetén.
5. A melegítő rész és a hőmérséklet-szabályzó sérül, a szakszerűtlen kezelés következtében.
6. Az ólomzár megsérülése esetén (a hőmérséklet-szabályzó burkolatán).

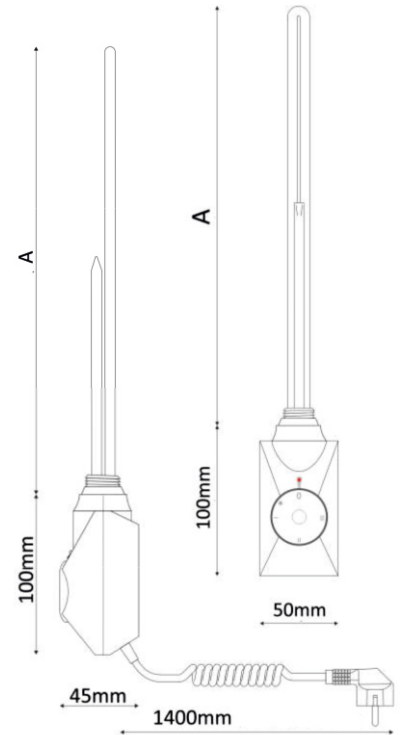

IP54 VÉDETTSÉG



Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket** Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.