

Kényelem korlátok nélkül!

AQUASTIC WIFI FLAT
elektromos forróvíztárolók


www.hajdurt.hu



AQUASTIC

EXTRA VÉKONY KIVITEL, RUGALMAS FELSZERELHETŐSÉG

Függőlegesen vagy vízszintesen elhelyezhető forróvíztárolónk rugalmasabb beépítési lehetőségeket biztosít. A vékonyabb test a dupla tartályos felépítésnek köszönhetően bármilyen szűk helyen elfér.

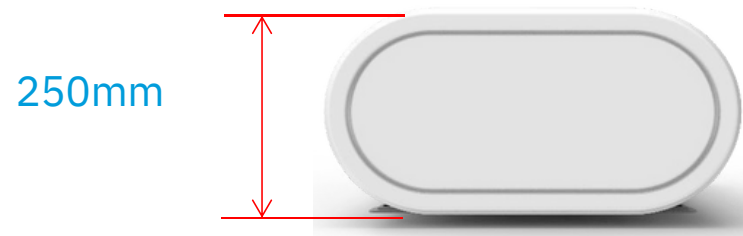

50L méretnél




AQUASTIC

FŰTÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A független duplatartályos lehetővé teszi a függőleges és vízszintes beépítést egyaránt. A felhasználható melegvíz minkét felszerelési mód esetében 100 %.

AQUASTIC

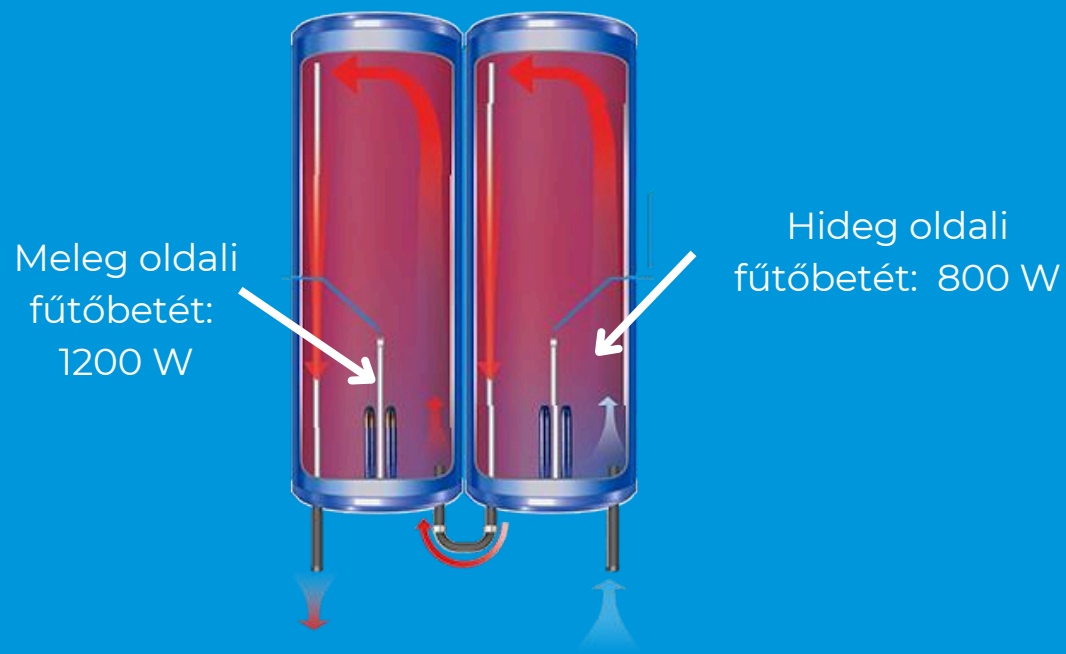

AQUASTIC Dual-Heat™ rendszer

Két fűtőelem folyamatosan melegíti fel a vizet, így több időt takarít meg A hőmérséklet egyenletesebb.

AQUASTIC

- Mindkét oldalon zománcozott rúdfűtőtestekkel van szerelve

EGYEDI FŰTÉS IDŐ- ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS



Az intelligens változó kapacitású technológiának és a két fűtőelemnek köszönhetően. Rugalmasan átkapcsolható egytartályos fűtési üzemmódra is, hogy időt és energiát takarítson meg!



50% megtakarított villamos energia*
Egytartályos fűtési mód
1 fős felhasználásra.



elegendő melegvíz
két tartályos fűtési mód
akár 4 fős család számára.



AQUASTIC



iECO, 7 NAP, HOGY MEGISMERJÜK MELEGVÍZ FELHASZNÁLÁSI SZOKÁSAIT

7 nap alatt rögzíti és megtanulja melegvíz felhasználási szokásait, ennek segítségével képes előkészíteni Önnek a meleg vizet, a megfelelő hőmérsékleten és időben. *



Nem feledkezik meg az esti zuhanyozás vízigényéről



A frissítő reggeli zuhanyozás a napi rutin része, és ez jól ismert!

*Megvalósulás normál áramfelhasználás esetén!



iECO MÓD, MINDIG MELEG VÍZ MINIMÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁSSAL

AQUASTIC



Csak a szükséges hőmérséklet és energia

Gondoskodjon arról, hogy csak a szükséges energia fogyjon el úgy, hogy automatikusan beállítja a kívánt hőmérsékletet a zuhanyozási szokásai alapján.



Enyhén meleg víz a kényelmes kézmosáshoz
Tárolja a meleg vizet legalább 45 fokon, hogy kényelmesen tudjon kezet mosni vagy zuhanyozni.

Elpusztítja a vízben lévő baktériumok 99%-át

80 °C hőmérsékletre melegítve hatékonyan elpusztítja az *Escherichia colit*, a *Staphylococcus aureust*. Ezzel akár 99%-os antibakteriális hatást is elérve.




AQUASTIC

TÖBB ZUHANYOS ÜZEMMÓD, EGY KATTINTÁSRA

Megkönnyíti a üzemmódok kényelmes kiválasztását okostelefonján, nem kell a bojler mellett állnia. Élvezze az értékes pillanatot, a többit pedig hagyja a készülékre.



Egytartályos fűtés



Két tartályos fűtés




iECO



Antilegionella
funkció



AQUASTIC

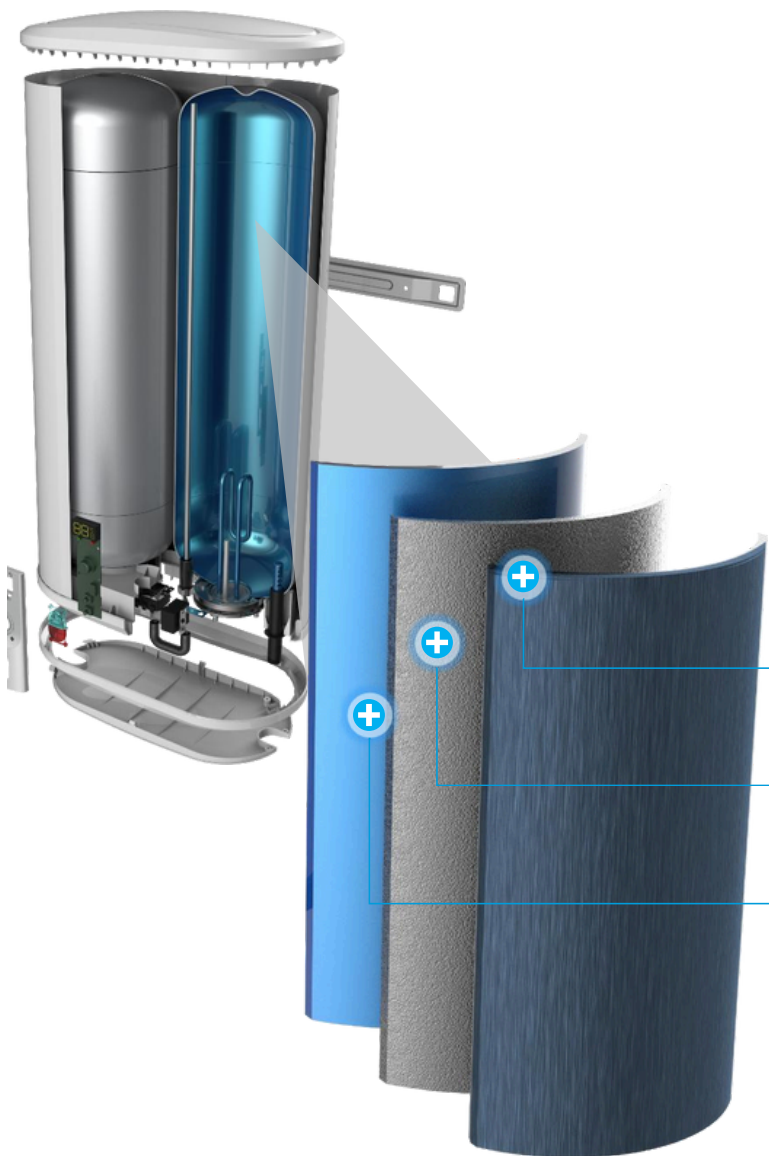

Zafír zománcozott tartály

Fejlett zománctechnológia, tökéletes védelem a rozsdá és a korrózió ellen. A zafírréteg (0,15-0,5 mm) többszörösen nagyobb korrózióállóságot biztosít .

3
ÉV

3 év teljes körű
garancia

4
ÉV

4 év tartály garancia

A dekarbonizációs acéllemez réteg

Kiváló minőségű acélból (1,8 mm) és 0,12-nél kevesebb széntartalommal készült.

Az adhéziós réteg

A zománcreteg és az acéllemez réteg között mikroporos anyag található.

Zafír zománcozott réteg

850°C magas hőmérsékletű szinterezés.

AQUASTIC

Specifikáció

TÍPUS

Kapacitás,
Fűtőbetét teljesítméyn, W
Energia osztály,
V Frequency, HZ
Current, A
Méretek: /W/D, mm
Javasolt felhasználás (fő)
Vezérlés
Működési tartomány, °C
Felfűtési idő:
(15 fokról 75 fokra)
Maximális nyomás, Mpa/
Vízállóság
Fűtés visszajelzés
Túlfűtés elleni védelem

AQ WIFI FLAT 50

47L
800/1200W
B
220~240
50/60
8.69
541*321*946
2-3
ELECTRONIC
30-75
1.75
0.75 IPX4
IGEN
IGEN

AQ WIFI FLAT 80

74L
800/1200W
B
220~240
50/60
8.69
641*371*980
2-4
ELECTRONIC
30-75
2.8
0.75 IPX4
IGEN
IGEN

AQ WIFI FLAT 100

93L
800/1200W
B
220~240
50/60
8.69
641*371*1165
3-5
ELECTRONIC
30-75
3.5
0.75 IPX4
IGEN
IGEN



AQUASTIC

AQUASTIC WIFI FLAT

TÍPUS	Fűtési teljesítmény	Energia osztály	Működési tartomány (°C)	Űrtartalom	Méret(mm)
AQ Wifi Flat 50	2000W	B	30-75	47 l	860*470*250
AQ Wifi Flat 80	2000W	B	30-75	74 l	900*570*300
AQ Wifi Flat 100	2000W	B	30-75	93 l	1090*570*300



Eladási érvek:

Könnyű felszerelhetőség vízszintesen és függőlegesen

Működés:

digitális érintő kijelző
Wifi applikáció

Megjelenés:

Ultravékony megjelenés
Valóban független
kéttartályos dizájn

Működési jellemzők:

Könnyű használat: Könnyen használható üzemmódok
Antilegionella funkció
Biztonság: IPX 4 védelem
Zománcozott tartály és fűtőelem